

Project : Installation du logiciel Gauddi sur un écran LG webOS 4.0 avec une clé USB
Version : 3
Datum : 12-11-2018

Étape 1 : Configuration de votre écran LG webOS 4.0

Si c'est la première fois que vous utilisez l'écran LG webOS, vous devez suivre les étapes suivantes.

Pour commencer la configuration, utiliser la télécommande pour allumer l'écran LG et attendre la fin du démarrage.

1 :


- a. Après quelques secondes, vous devez voir le menu Prêt à l'emploi, sélectionner **Vers les paramètres** et appuyer sur **Commencer**.
- b. Sélectionner l'option **Admin**. Appuyer sur OK pour activer le bouton.
- c. Saisir le **code pin** (par défaut 000000).
- d. Les options administrateur devraient être activées. Défiler vers la bas pour arriver au **bouton réinitialisation usine** . Cliquer OK.
- e. Cliquer **Confirmer** et l'écran se réinitialise et s'éteint.
- f. Rallumer l'écran. Vous devez maintenant arriver au **Menu prêt à l'emploi** .
- g. Veuillez procéder avec la configuration de votre écran LG webOS 4.0 et l'installation du logiciel Gauddi.

Ou

1 :

- a. Si votre écran ne démarre pas avec ce menu Prêt à l'emploi, vous devez effectuer une **réinitialisation usine**.
 - b. Appuyer sur le bouton **Paramètres** pour ouvrir le menu paramètres et sélectionner l'option **Admin**. Appuyer sur OK pour activer le bouton.
 - c. Saisir le **code pin** (par défaut 000000).
 - d. Les options administrateur devraient être activées. Défiler vers la bas pour arriver au **bouton réinitialisation usine** . Cliquer OK.
 - e. Cliquer **Confirmer** et l'écran se réinitialise et s'éteint.
 - f. Rallumer l'écran. Vous devez maintenant arriver au **Menu prêt à l'emploi** .
 - g. Veuillez procéder avec la configuration de votre écran LG webOS 4.0 et l'installation du logiciel Gauddi.
2. Sélectionner l'option **Général** dans le menu de **Configuration** Rendez-vous à l'option **Date & Heure** Activer **Réglage automatique** Rendez-vous à l'option **Zone horaire** et sélectionnez le **continent** correct le **pays** et la **ville**.
 3. Configurer votre **connexion internet**. Il est préférable d'utiliser une connexion réseau câblée. Utiliser l'option **Réseau** dans le **Menu de configuration** pour paramétrer une connexion Wi-Fi ou modifier les paramètres réseau.

Félicitations ! Votre écran LG webOS est maintenant prêt à utiliser le logiciel Gauddi. Veuillez procéder à l'étape suivante pour en profiter.

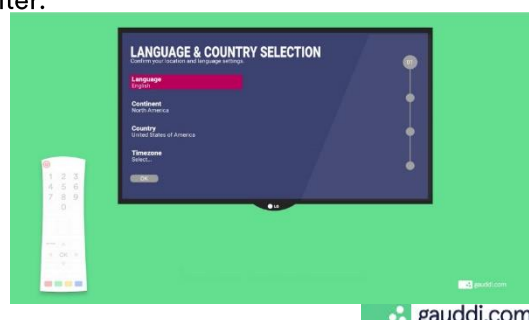

Project : Installation du logiciel Gauddi sur un écran LG webOS 4.0 avec une clé USB
Versie : 3
Datum : 12-11-2018

Étape 2 : Installation du logiciel Gauddi sur un écran LG webOS 4.0 avec USB

Avant d'installer le logiciel Gauddi, vous devez avoir complété la première étape (configuration de votre écran LG webOS) Une fois cette étape effectuée, vous êtes prêt pour l'étape suivante, et la mise à jour du firmware des modèles webOS avec une clé USB. Cela vous permet de fournir rapidement plusieurs écrans avec un nouveau firmware.

1. Veuillez [vous connecter à notre Centre d'Assistance en ligne](#) pour voir si votre modèle webOS est pris en charge.
2. Télécharger le fichier suivant (700 MO) :

Modèles (SM5E et SM5KE)

http://cdn.gauddi.com/firmware/webos/webOS4_060173.zip

3. Extraire le fichier zip sur la racine de la clé USB. La structure de fichier sur la clé USB devrait se présenter comme suit :

```
\LG_MONITOR\<<firmware>.epk  
\scap_installation.json
```

4. Assurez-vous que l'écran webOS est éteint.
5. Brancher la clé USB sur l'écran webOS.
6. Rallumer l'écran webOS. L'application de mise à jour logicielle démarre automatiquement.
7. Cliquez sur le bouton « **mise à jour** » pour démarrer la mise à jour du firmware. Lorsque la mise à jour du firmware est prête, l'écran redémarre automatiquement.
8. Après le redémarrage, l'écran webOS installera automatiquement le logiciel du lecteur Gauddi.
9. Lorsque l'installation est prête, l'écran webOS affichera qu'il n'y a pas de signal d'entrée. Veuillez éteindre l'écran, retirer la clé USB et rallumer l'écran.
10. Félicitations ! Vous avez maintenant configuré avec succès votre écran LG avec Gauddi Vous n'avez plus qu'à connecter votre écran avec Gauddi CMS. Pour ce faire, veuillez procéder à la troisième et dernière étape.



Project : Installation du logiciel Gauddi sur un écran LG webOS 4.0 avec une clé USB
Version : 3
Datum : 12-11-2018

Étape 3 : Connectez votre écran LG webOS avec la licence Gauddi

Avant de pouvoir vous connecter au CMS Gauddi, vous devez effectuer les deux étapes précédentes la première est de configurer votre écran LG webOS et la deuxième est l'installation du logiciel Gauddi sur votre écran. Vous connectez finalement votre écran au CMS Gauddi.

Ouvrir cms.gauddi.com (option 1)

1. Vous avez acheté une licence avec cette installation.
2. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur cms.gauddi.com. Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
3. Pointez sur le coin en haut à droite et cliquez sur **enregistrer le lecteur**. Saisir le code d'enregistrement, un nombre à 8 chiffres sur l'écran LG. Donnez un nom à votre écran.
4. Appuyez sur enregistrer. Votre écran se connectera automatiquement avec le Gauddi cms.
5. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide ? Regardez notre vidéo [How-To- pour savoir comment créer des campagnes & des listes de lecture](#).

Code reçu de la part de Gauddi (option 2)

1. Assurez-vous que vous voyez un code de 8 chiffres sur l'écran LG. Saisir **8, 8, 8, 8** sur la télécommande.
2. Vous pouvez maintenant saisir le code que vous avez reçu de Gauddi. Après la saisie, appuyez sur « OK ». Le système confirmera que l'écran LG a été enregistré au CMS Gauddi.
3. Ouvrez un navigateur sur votre téléphone ou PC et rendez-vous sur cms.gauddi.com. Connectez-vous en utilisant vos coordonnées.
4. Vous pouvez commencer à créer et à planifier des campagnes de qualité professionnelle. Besoin d'aide ? Regardez notre vidéo [How-To- pour savoir comment créer des campagnes & des listes de lecture](#).

