

### Wat is het volgnummersysteem van Gaudi?

Sommige bedrijven hebben veel profijt van een goed volgnummersysteem. Gaudi kan je hierbij helpen en samen kunnen we een goede klantervaring neerzetten binnen jouw bedrijf of organisatie. Met het Gaudi volgnummersysteem en de Logitech Wireless presenter r400 kun je de nummers namelijk direct voor je normale Gaudi uitzending tonen.

# Gaudi Manual Queue Number System

79

### Hoe activeer ik het Gaudi volgnummersysteem?

Het volgnummersysteem is niet standaard geactiveerd. Wanneer je geïnteresseerd bent in meer informatie of in het gebruik van het volgnummersysteem kun je hierover contact opnemen met je Gaudi accountmanager. Weet je niet wie dit is? Neem dan contact op met het Gaudi Support team via [support@gauddi.com](mailto:support@gauddi.com)


### Hoe maak ik een template met het volgnummersysteem?

Wanneer het volgnummersysteem is geactiveerd zul je een nieuwe template tegenkomen in je template overzicht. Deze template heet Queue Number System.

Om de template te gebruiken navigeer je naar Bibliotheek / Media / +Nieuw en gebruik de **Nieuw van template** optie.

Kies de Queue Number System template en vul de template in naar eigen wens met aanpasbare opties zoals de locaties, kleuren en je zelfs eigen logo.

Druk op Opslaan wanneer je klaar bent.

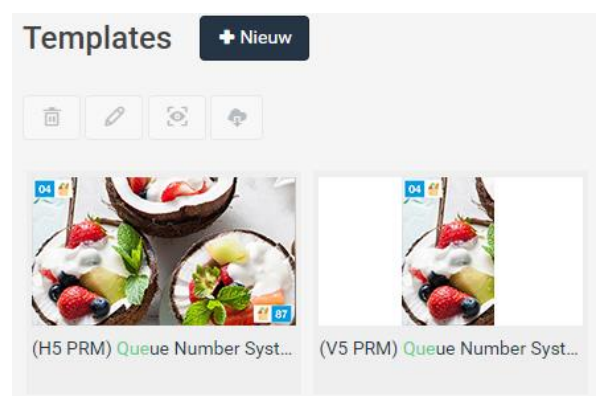

## Hoe publiceert u een volgnummersysteem in een campagne?

Een campagne publiceren voor het volgnummersysteem werkt anders dan het publiceren van een gewone campagne.

1. Om te beginnen maakt u een nieuwe campagne aan.
  - a. Geef de campagne een naam, zoals volgnummersysteem.
  - b. Kies de juiste lay-out: **16:9 fullscreen + ticker + queue number system**
  - c. Kies de juiste zone: **queue number system**
2. Selecteer je media item welke gebruik maakt van de Queue Number System template.
3. Ga op de normale manier langs alle opties
  - a. Bepaal een startdatum. Laat de einddatum leeg (zie afb. 2) zodat de campagne nooit verloopt. Wil je wel een einddatum, vul deze dan in.
  - b. Wij adviseren om geen gebruik te maken van segmenten wanneer je een campagne maakt voor het volgnummersysteem.
  - c. Kies mengen of groeperen als uitzending modus.
  - d. Kies de groepen waar jij het volgnummersysteem zichtbaar wilt hebben.
4. Publiceer de campagne.

**Belangrijk:** Controleer goed of alle campagnes die je wilt gebruiken i.c.m. het volgnummersysteem ook gebruik maken van de juiste lay-out **16:9 fullscreen + ticker + queue number system**. Deze **moeten** dezelfde lay-out hebben met als zone **16:9 fullscreen**.

### Edit campaign : Manual - Queue Number Number

**new**

**Campaign name**  
Select a name for your campaign i.e. "My Campaign"

**Description**  
Describe your campaign

<p><b>Layout</b> Select the layout you wish to use</p> <input type="text" value="16:9 fullscreen + ticker + queue number system"/>	<p><b>Zone</b> Select the zone you want to use</p> <input type="text" value="queue number system"/>
--	---

**Layout indicator**

**Save** **Back**

### Hoe gebruik ik het volgnummersysteem op mijn scherm?

Je kunt pas gebruik maken van het volgnummersysteem wanneer dit door Gauddi is geactiveerd en alleen nadat jij minimaal 2 campagnes hebt gepubliceerd waarin je gebruik maakt van juiste lay-out (16:9 fullscreen + ticker + queue number system) en zones. De normale playlist heeft dan de zone 16:9 Fullscreen. De campagne met het volgnummersysteem heeft de zone queue number system.

### Het volgnummersysteem in de praktijk.

Wanneer de campagnes zijn gepubliceerd kun je het volgnummersysteem gebruiken door op de → toets te drukken van de Logitech Wireless Presenter r400. De usb-ontvanger van deze afstandsbediening moet je in de usb-poort van je externe media speler of LG webOS monitor stoppen.

Door op → te drukken voeg je +1 toe. Bijv. 3 wordt dan 4.

Door op ← te drukken voeg je -1 toe. Bijv. 3 wordt dan 2.

Door op de 'window' toets te drukken voeg je +10 toe aan het huidige nummer.

Door op de 'play' toets te drukken voeg je -10 toe aan huidige nummer.

**Notitie:** Wanneer je ook gebruik maakt van de On Demand functie dan zal de 'play' toets het On Demand menu openen en zal de -10 optie niet werken

