

Project : Gauddi webOS 2.0 scherm installatiehandleiding met USB  
Versie : 8  
Datum : 12-11-2018

## Stap 1: Setup LG webOS scherm

Als dit de eerste keer is dat je het LG webOS scherm gebruikt, kun je het beste de volgende stappen uitvoeren:

### Zet het scherm aan


1. Zet de LG monitor aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
2. Er verschijnt een menu waarin je een taal en land moet selecteren. Vanwege de Factory Reset die je in stap 2 moet uitvoeren, kun je de reeds ingevoerde gegevens laten staan. Klik op **OK**.
3. Klik in het menu Rotatie op de optie; **verlaat de optie TV voor het eerste gebruik**.

### Factory Reset

1. Open het Settings menu door op de knop Settings op de afstandsbediening te drukken en wacht totdat er een chat icoon in de rechterbovenhoek verschijnt.
2. Zodra je dit icoon ziet, druk je op de afstandsbediening snel **0,0,0,0** in en druk vervolgens op **OK** en het **Signage Setup** menu wordt geopend.
3. Druk op de **pijl naar rechts** om Signage Setup te selecteren. Ga dan met de **pijl naar beneden** om Factory Reset te selecteren. Bevestig de optie **Factory Reset** en het scherm zal worden uitgeschakeld.

### Setup scherm

1. Zet het LG scherm opnieuw aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
2. Stel de gewenste taal en locatie in, o.a. door een land en een plaats te kiezen. De tijdszone zal automatisch worden geselecteerd.
3. Wanneer je het scherm gaat gebruiken in de portret of verticale modus, kun je OSD Portrait Mode wijzigen. Wij adviseren om Content Rotation niet aan te passen.
4. Stel vervolgens de internetverbinding in, wij adviseren een bekabelde verbinding.
5. On/Off -Timer: wij adviseren om deze optie niet te gebruiken. Je kunt dit ook regelen in Gauddi CMS.
6. Open opnieuw het Settings menu door op de knop **Settings** op de afstandsbediening te drukken en wacht totdat het chat icoon in de rechterbovenhoek verschijnt. Druk snel **0,0,0,0** in en vervolgens op **OK** en het **Signage Setup** opent.
7. Stel Power Modus in op PWR, Auto Power Off op Off en tot slot DPM op Off.
8. Jouw LG webOS scherm is nu klaar voor installatie van de Gauddi software.

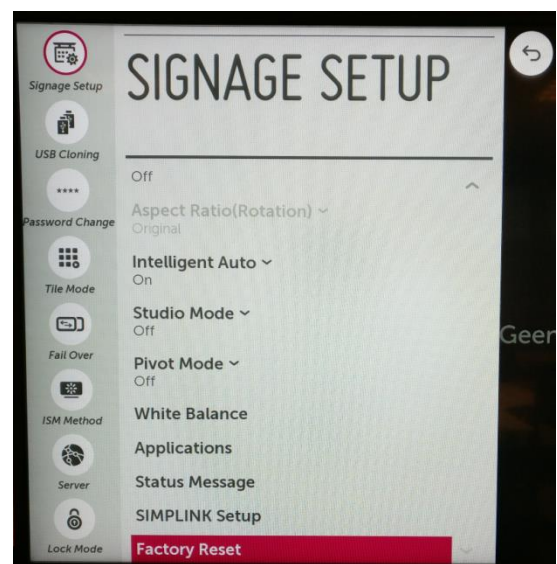

Project : Gaudi webOS 2.0 scherm installatiehandleiding met USB  
Versie : 8  
Datum : 12-11-2018

## Stap 2: Installatie Gaudi Software met USB

1. [Bekijk in ons online Support Centre](#) of het webOS scherm wordt ondersteund.
2. Download één van de bestanden hieronder (450-600mb):

### webOS 2:

SM3B, SM5B, SM5KB, UH5B modellen:

[http://cdn.gauddi.com/firmware/webos/webOS2\\_038020.zip](http://cdn.gauddi.com/firmware/webos/webOS2_038020.zip)

Alle overige modellen:

[http://cdn.gauddi.com/firmware/webos/webOS2\\_031020.zip](http://cdn.gauddi.com/firmware/webos/webOS2_031020.zip)

3. Verplaats het gedownloade bestand naar de USB stick. De bestandsnaam op de USB ziet er als volgt uit:

```
\LG_SCREEN\<<firmware>.epk  
\scap_installation.json
```

4. Let op dat het webOS scherm uitgeschakeld is.
5. Plaats de USB stick in het webOS scherm.
6. Schakel het scherm aan en de software update zal automatisch opstarten.
7. Het webOS scherm zal na het opnieuw opstarten automatisch de Gaudi software installeren.
8. Wanneer de installatie is uitgevoerd zal het webOS scherm aangeven dat er “no input signal” is. Schakel het webOS scherm uit, verwijder de USB stick en zet het scherm opnieuw aan.
9. Gefeliciteerd Gaudi is met succes geïnstalleerd op het webOS scherm. De laatste stap is het scherm koppelen met de Gaudi licentie.



Project : Gauddi webOS 2.0 scherm installatiehandleiding met USB  
Versie : 8  
Datum : 12-11-2018


### Stap 3: Koppelen LG webOS scherm met Gauddi licentie

#### Koppel het LG webOS scherm in cms.gauddi.com (optie 1)

1. Je hebt voorafgaand aan deze installatie een licentie gekocht.
2. Open vervolgens een browser op een pc en ga naar [cms.gauddi.com](https://cms.gauddi.com) en log in met jouw gegevens.
3. Ga naar de rechterbovenhoek op het dashboard en klik op **registreer player**, vul de registratiecode in (dit is het 8-cijferige nummer wat op het LG webOS scherm verschijnt). Tot slot geef je de player een naam.
4. Druk op **Registreer**. Jouw scherm zal automatisch verbinding maken met Gauddi CMS. Het scherm is klaar voor een uitzending via Gauddi CMS.
5. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal. Hoe? [Bekijk onze How-To-Video: Een campagne & uitzending start in Gauddi.](#)

#### Open cms.gauddi.com en noteer de registratiecode van Gauddi (optie 2)

1. Wanneer je een 8-cijferige code ziet op het LG-scherm, voer dan **8,8,8,8** in op de afstandsbediening.
2. Vervolgens kun je hier de code invoeren die je hebt ontvangen van Gauddi. Nadat je deze hebt ingevoerd, klik op **OK**. Het systeem zal bevestigen dat het LG webOS scherm geregistreerd voor Gauddi CMS.
3. Open een browser op een pc en ga naar [cms.gauddi.com](https://cms.gauddi.com) en log in met jouw gegevens.
4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele tv-kanaal door een campagne en uitzending te maken. Hoe? [Bekijk onze How-To-Video: Een campagne & uitzending start in Gauddi.](#)

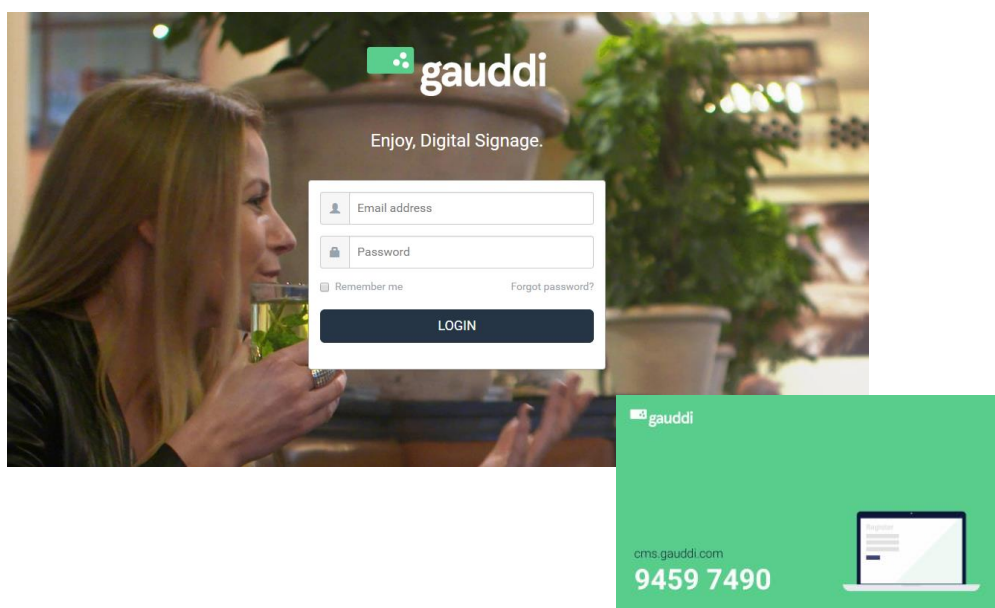



**LG**webOS

Project : Gaudi webOS 2.0 scherm installatiehandleiding met USB  
Versie : 8  
Datum : 12-11-2018