


Project : Installatiehandleiding Gauddi software op LG webOS 3.0 scherm  
Versie : 3  
Datum : 13-5-2019

## Stap 1: Setup LG webOS 3.0 scherm

Als dit de eerste keer is dat je het LG webOS scherm gebruikt, kun je het beste de volgende stappen uitvoeren:

### Setup scherm


1. Zet de LG-monitor aan met de afstandsbediening en wacht tot hij volledig is ingeschakeld.
  - a. Wanneer het scherm opstart in het menu waarin je een Language en Country moet kiezen, doorloop dan dit menu en druk op **OK**.
  - b. Mocht het scherm niet opstarten met dit menu, geef het scherm dan een **Factory Reset**. Hoe je dit doet, kun je vinden in de handleiding: **Factory Reset**.
2. Na een taal- en landkeuze, kom je in het **Rotation Menu**. Wanneer je het scherm gaat gebruiken in de portret of verticale modus, kun je **OSD Portrait Mode** wijzigen. Pas de instelling **Content Rotation** **NIET** aan. Dit wordt later vanuit het CMS ingesteld. Klik op **volgende**.
3. Vervolgens kom je in het menu Network Setting waar je de internetverbinding kunt instellen, wij adviseren een wired connection. Klik op **Connect**.
4. In het menu **On/Off timer**, gebruik deze timer niet. Je kan de stroomvoorziening van het scherm regelen in Gauddi CMS. Klik op **Done**.
5. Gefeliciteerd! Jouw LG webOS 3.0 scherm is nu klaar voor installatie van de Gauddi software. Hoe dit moet kun je vinden in stap 2.

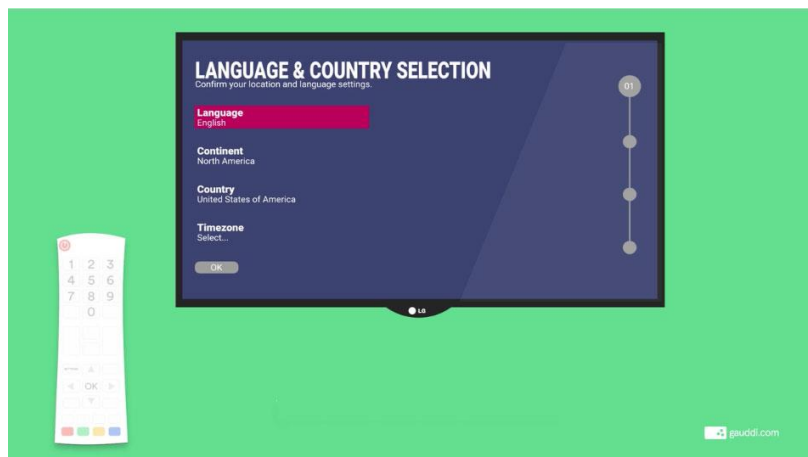

Project : Installatiehandleiding Gaudi software op LG webOS 3.0 scherm  
Versie : 3  
Datum : 13-5-2019

## Stap 2: Installatie Gaudi Software

1. Open het Settings menu door op de knop **Settings** of op de afstandsbediening te drukken.
2. Blijf deze knop indrukken, totdat er een chat icoon in de rechterbovenhoek verschijnt.
3. Zodra je dit icoon ziet, druk je op de afstandsbediening snel **8,0,8,0** in en druk vervolgens op **OK** en het **Server Settings** menu wordt geopend.
4. Voer in dit menu vervolgens de volgende instellingen in:
  - a. Stel de **Application Launch Mode** op **Local**
  - b. Stel de **Fully Qualified Domain Name** op **ON**
  - c. Stel de **URL** in op: <https://get.gauddi.com/lgapp/lgapp.zip>
5. Naast de optie Local Application Upgrade, selecteer en bevestig de Remote optie en om de installatie procedure te starten.
6. Na korte tijd verschijnt er een bevestiging op het scherm dat de Gaudi software met succes is geïnstalleerd.
7. Schakel het scherm uit en na 10 seconden opnieuw aan en Gaudi zal na 10 tot 20 seconden automatisch opstarten.
8. Het LG-scherm zal controleren of de juiste firmware is geïnstalleerd. Wanneer dit niet het geval is zal hij vragen om de firmware te updaten naar de juiste versie. Het bestand zal ongeveer 450-600mb bedragen en de download tijd hangt af van jouw internetverbinding. Druk op **OK** om te bevestigen.
9. Gefeliciteerd! Je hebt met succes de Gaudi webOS versie op het scherm geïnstalleerd. Wanneer je op de afstandsbediening op de pijltjestoets naar boven drukt kun je wisselen van horizontale naar een verticale weergave. De laatste stap is het scherm koppelen met de Gaudi licentie.

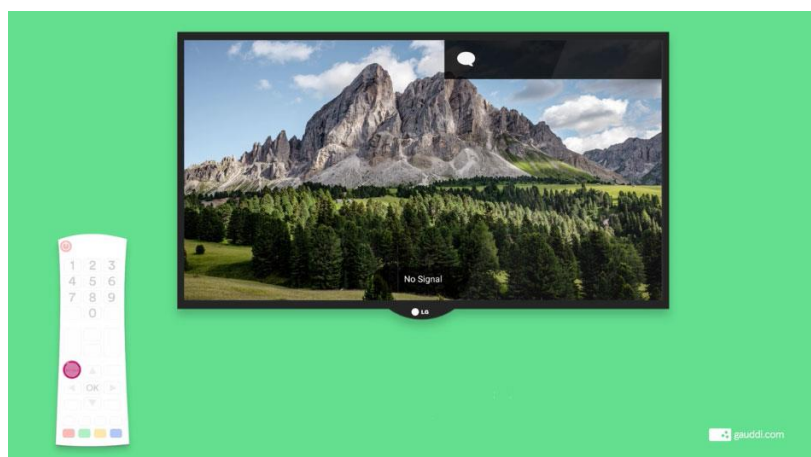

Project : Installatiehandleiding Gaudi software op LG webOS 3.0 scherm  
Versie : 3  
Datum : 13-5-2019

### Stap 3: Koppelen LG webOS scherm met Gaudi licentie

#### Koppel het LG webOS scherm in cms.gauddi.com (optie 1)

1. Je hebt voorafgaand aan deze installatie een licentie gekocht via onze webshop. Zo niet, dan kun je dat alsnog doen via: <https://gauddi.nl/webshop/>
2. Open vervolgens een browser op een pc en ga naar [cms.gauddi.com](https://cms.gauddi.com) en log in met jouw gegevens.
3. Ga naar de rechterbovenhoek op het dashboard en klik op **registreer player**, vul de registratiecode in (dit is het 8-cijferige nummer wat op het LG webOS scherm verschijnt). Tot slot geef je de player een naam.
4. Druk op **Registreer**. Jouw scherm zal automatisch verbinding maken met Gaudi CMS. Het scherm is klaar voor een uitzending via Gaudi CMS.
5. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal.

#### Koppel het LG webOS scherm met een registratiecode van Gaudi (optie 2)

1. Wanneer je een 8-cijferige code ziet op het LG-scherm, voer dan **8,8,8,8** in op de afstandsbediening.
2. Vervolgens kun je hier de code invoeren die je hebt ontvangen van Gaudi. Nadat je deze hebt ingevoerd, klik op **OK**. Het systeem zal bevestigen dat het LG webOS scherm geregistreerd voor Gaudi CMS.
3. Open een browser op een pc en ga naar [cms.gauddi.com](https://cms.gauddi.com) en log in met jouw gegevens.
4. Je kunt nu starten met jouw eigen professionele TV kanaal.

